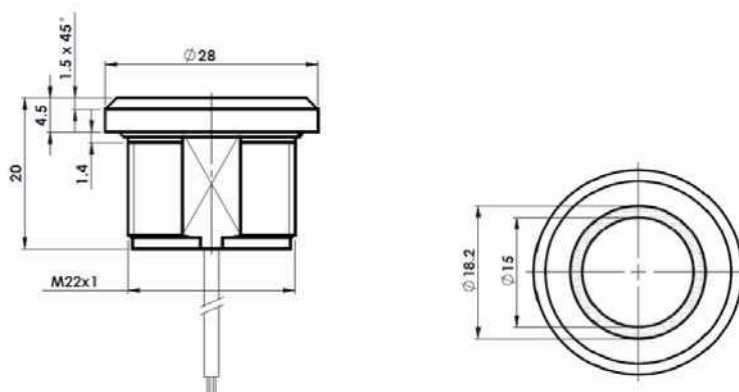

Piezoelektrična sklopka – specifikacije

II.) R/G/B-RING LED



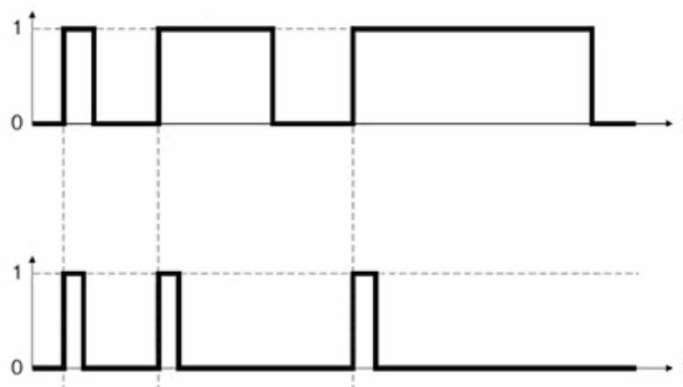
Funkcija sklopke (trajanje pritiska)

(1 – pritisak sklopke)

Izlaz sklopke:

(1 – kontakt isključen)

(0 – kontakt uključen)



Spajanje sklopke

Specifikacije

Sklopni napon: 1 – 24V AC/DC

Struja na sklopki: 1 A maks.

El. otpor kontakta pri uključivanju: < 20 ohm

El. otpor kontakta pri isključivanju: > 5 M ohm

Sila aktiviranja: 3 – 5 N

Trajanje prebacivanja: 125 – 300 ms

Radna temperatura: -20° C – +70° C

Temperatura čuvanja: -40° C – +85° C

Zaštita: IP69K (obje strane sklopke)

Boja LED: crvena/ zelena/ plava (R/G/B)

El. napon za LED: 12 V DC

El. struja LED: < 20 mA

Materijal kućišta sklopke: nehrđajući čelik 316L

Spojni kabel: 6 x 0,14 mm², duljina 2,5/8/15 m

PIEZOELEKTRIČNA SKLOPKA

